

Mercedes Bluetooth Upgrade Kit

MBU-1000

Installations- und Bedienungsanleitung

P/N: MBU-1000
Mercedes Benz B/T
Kit
QTY:1




1. Hauptbestandteile	3-4
2. Identifizieren Sie Ihren Adapter	5
a. 6150 Adapter	5
b. 6210 Adapter	6
c. Nokia 6310/6310i Type 1 & 2	6
UHI	7
3. Installation der Haupteinheit	8
4. Einstellung der Mikrofonlautstärke	8
5. Erklärung der Knöpfe und LED-Anzeigen an Ihrem MBU-1000	8
6. Verbindung	9
7. Handy-Verbindungs-Priorität	9
8. Hochladen Ihrer Telefonbuchkontakte 1: Telefonbuchabgleich (Synchronisation)	9
9. Hochladen Ihrer Telefonbuchkontakte 2: Object Push Profile (OPP)	10
10. Unabhängiges Telefonbuch für jedes individuelles Handy	10
11. Sprachwahl	10
12. Private Anrufe einleiten	10
13. Ausschalten/Reset	11
14. Anrufsliste löschen	11
15. Liste der kompatiblen Autos	11
a. Software A (6150)	11
b. Software B (6310i Adapter)	11
c. Software C (UHI Version, UHI 6310i Adapter erforderlich)	11

1. Hauptbestandteile

Packen Sie vorsichtig ihr MBU-1000 aus und stellen Sie sicher, dass folgende Teile nicht fehlen:

- Haupteinheit/ Gehäuse
- Dummy-Antenne



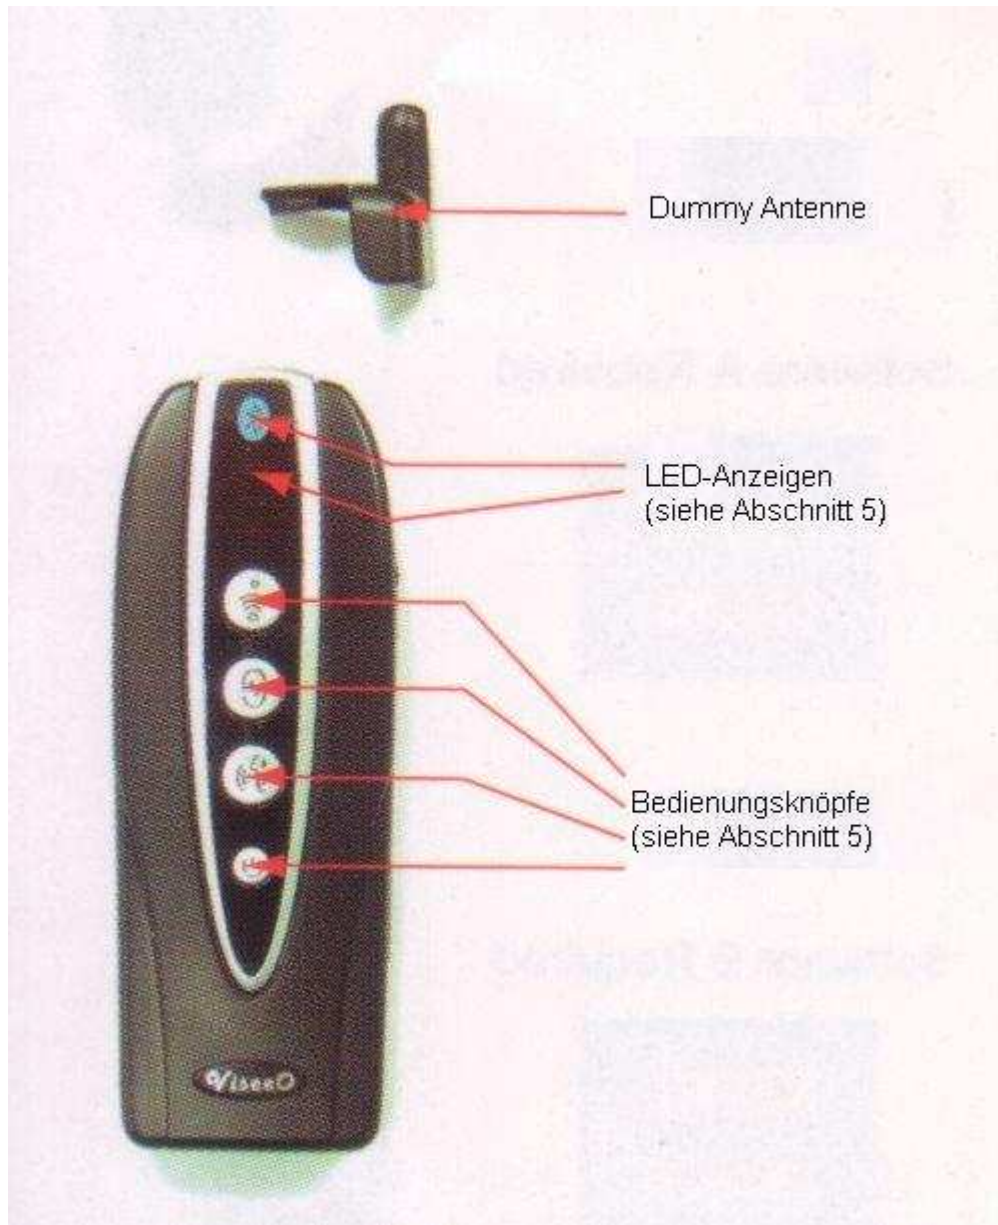

2. Identifizieren Sie Ihren Adapter und die entsprechende Software


Ihr MBU-1000 ist so konstruiert, dass es mit 5 verschiedenen, original Adaptern von Mercedes funktioniert:

- I. 6150
- II. 6210
- III. 6310/6310i (Type 1)
- IV. 6310/6310i (Type 2)
- V. UHI

Sobald Sie den Adaptertypen bestimmt haben, ist es erforderlich die richtige Software für Ihr MBU-1000 zu wählen, damit es mit Ihrem original Adapter funktioniert. Der Software Schalter ist hinten am Gehäuse zu finden.

6150 Adapter

Software A benötigt




NOKIA 6150




6210 Adapter

Software A benötigt



ODER

Software B benötigt




NOKIA 6210



Nokia 6310/6310i Typ 1 & 2

Software B benötigt



NOKIA 6310/6310i



NOKIA 6310/6310i




UHI Adapter

UHI Adapter sollten das unten im Bild gezeigte, eingekreiste Teil beinhalten:


UHI

Software C benötigt




Hier sind noch mal alle Software-Varianten in einer Tabelle zusammengefasst:


Software A



Software B



Software C




Adapter	6150	6210	6310/6310i	UHI
Software Typ	A	A/B	B	C

3. Installation der Haupteinheit

Bestimmen Sie ihren Adapter und platzieren Sie vorsichtig die Haupteinheit in diesen, bis die Haupteinheit fest in dem Adapter eingebracht ist. Wenn Ihr Adapter Typ 6150 ist, dann müssen Sie vorher die Dummy-Antenne auf dem mini USB Anschluss, oben auf Ihrem MBU-1000 anbringen, bevor Sie ihn in den Adapter einlegen.


4. Einstellung der Mikrofonlautstärke

Es gibt hauptsächlich zwei original Typen von Mikrofonen, die sich in Ihrem Auto befinden. Um eine optimale Leistung zu erhalten, ist es notwendig die Typen von Mikrofoneinstellungen zu bestimmen und passen den Mikrofonlevel dementsprechend an. Wenn Sie ein einzelnes Mikrofon haben, dann müssen Sie die Mikrofonlautstärke erhöhen indem Sie den Drehknopf nach unten bis ans Ende drehen:

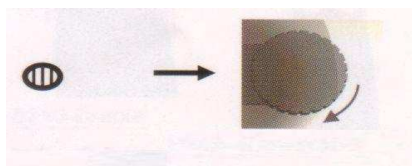

Mikrofonlautstärke runter

Wenn Sie mehrere Mikrofone haben, dann müssen Sie eventuell den Drehknopf nach oben drehen bis zum Ende, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen.

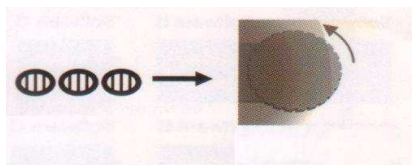


Mikrofonlautstärke rauf

5. Erklärung der Knöpfe und LED-Anzeigen an Ihrem MBU-1000



6. Pairing/Verbindung


Platzieren Sie das MBU-1000 in den original Adapter und stellen Sie das Audio-System an. Um das Gerät anzuschalten drücken Sie den Verbindungsknopf an der Einrichtung (länger als 5 Sekunden). Das weiße Licht (Verbindungsanzeige) wird anfangen zu blinken, das bedeutet, dass das MBU-1000 nach Handys zum Verbinden sucht. Schalten Sie die Bluetooth Funktion an Ihrem Handy an und suchen Sie das Gerät manuell. Nachdem das Gerät gefunden worden ist, wird der Gerätenamen auf dem Handy erscheinen. Wählen Sie das Gerät zur Verbindung aus und geben Sie das Passwort „1234“ auf dem Handy ein. Das Bluetooth Licht geht nun an und das Auto Audio-System zeigt „In Service“ oder „VisseO“ an. Das Gerät ist jetzt mit dem Handy verbunden.

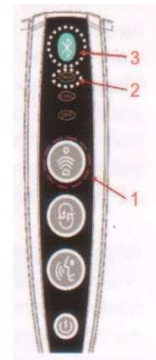

7. Handyverbindungspriorität

Das MBU-1000 kann mit bis zu drei Handys verbunden werden. Dabei hat das, Handy, mit dem man zuletzt verbunden war, die höchste Priorität und das Handy mit dem man am wenigsten verbunden war, die niedrigste. Wenn kein Verbindungsplatz mehr verfügbar ist und man das MBU-100 mit einem vierten Handy verbindet, wird automatisch das Handy mit der niedrigsten Priorität aus der Rangliste gelöscht und die beiden Handys mit den höheren Prioritäten rücken nach.

8. Hochladen Ihrer Telefonbuchkontakte 1: Telefonbuchabgleich (Synchronisation)

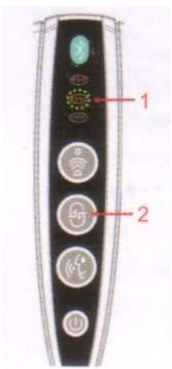

Der Upload/Abgleich(Sync) Knopf ist so konstruiert, um Ihnen zu ermöglichen Ihre Telefonbuchkontakte in das Mercedes Freisprech-/Audio System hochzuladen. Daher ist es nur notwendig den Knopf zu betätigen, wenn Sie Ihre Telefonbuchkontakte zum ersten mal hochladen oder wenn Sie neue Kontakte nachträglich hochladen wollen.

Nach dem das MBU-1000 sich mit einem Handy verbunden hat, fängt das grüne Licht (die Telefonbuch Upload Anzeige) an zu blinken. Dieses Licht blinkt, sobald eine Verbindung zu einem Handy besteht. In der Zeit, in der das Licht blinkt, wird das MBU-1000 erkennen, ob die Telefonbucheinträge synchronisiert werden müssen. Das dauert so lange, wie das Licht blinkt. Nach der Synchronisation leuchtet das Licht andauernd. Wenn Sie die neuen Kontakte zu Ihrem Mercedes Freisprech-/Audio System übertragen wollen, dann müssen Sie einmal den „Telefonbuch Upload/Sync“ Knopf drücken, um es zu aktivieren. Eine „Tel Error“ Nachricht erscheint auf dem LCD für ein paar Sekunden, während die Kontakte übertragen werden.

Wenn das Display „In Service“ oder „Viseo“ anzeigt, sollten Sie nachgucken, ob der Kontakt sich bereits im Systemspeicher befindet. Allerdings, wenn Ihr Handy Telefonbuchmitnahme nicht unterstützt, dann wird das grüne Licht nur ein paar mal blinken und dann verschwinden. Wenn dies auftritt, lesen Sie bitte Kapitel 9 für alternative Wege, um Kontakte hochzuladen.

9. Hochladen Ihrer Telefonbuchkontakte 2: Object Push Profile (OPP)

Sie können Ihre Kontakte auch ein nach dem anderen zu Ihrem MBU-1000 rübersenden, mittels der OPP Methode. Drücken Sie den OPP Knopf (länger als 5 Sekunden) bis das blaue Licht (OPP) anfängt zu blinken, was zeigt, dass die OPP Funktion aktiviert ist. Das Radio Display wird „Tel Fehler/Error“ anzeigen, weil der Bluetooth kurzzeitig unterbrochen worden ist um zugänglich für die Aufnahme der Kontakte zu sein. Wählen Sie die gewünschten Kontakte in Ihrem Handy aus und senden Sie diese via Bluetooth. Sobald das MBU-1000 die Kontakte erhält, wird es Sie automatisch in das original Mercedes Freisprech-/Audio System übertragen. Nachdem Sie alle gewünschten Kontakte gesendet haben, drücken Sie bitte den Reset Knopf, um die Verbindung zwischen dem Handy und dem MBU-1000 wieder herzustellen. Das Gerät wird sich wieder automatisch mit dem zuletzt verbundenen Handy verbinden. Wenn die Verbindung einmal besteht, wird das Display „In Service“ oder „ViseeO,“ anzeigen und der Benutzer kann beim Drücken des erforderlichen Schaltknopfes auf dem Lenkrad oder dem Audio System, überprüfen, ob die Kontakte hochgeladen worden sind.



10. Unabhängiges Telefonbuch für jedes individuelles Handy

Jedes Handy hat sein eigenes Telefonbuchprofil, was bedeutet, wenn Handy A sich verbindet, ist der Benutzer nicht in der Lage die hochgeladenen Kontakte von Handy B abzurufen und umgekehrt, wenn Handy B in Verbindung steht.


11. Sprachwahl



Die Sprachwahlfunktion kann aktiviert werden, indem man den OPP/Sprachwahl Knopf drückt. Sagen Sie den Namen, nachdem Sie dem Stimmaktivierungssound hören. Allerdings ist diese Funktion abhängig von den Eigenschaften des Handys, daher kann es sein, dass es nötig ist vorher Stimmkennzeichen zu installieren, bevor man diese Funktion benutzen kann. Bitte ziehen Sie für weitere Informationen die Bedienungsanleitung Ihres Handys zu Rate.

12. Private Anrufe einleiten

Es ist möglich Ihr Telefongespräch vom Freisprech- in den privaten Modus umzuschalten. Um das zu tun, drücken Sie bitte den Verbindungsknopf einmal während des Anrufes. Um zum Freisprechmodus zurück zuschalten, drücken Sie bitte den Verbindungsknopf noch einmal.

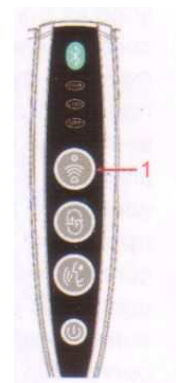


13. Ausschalten/Reset

Um das Gerät auszuschalten oder neu zu starten, drücken Sie einfach den Reset-Knopf unten am Gerät. Alle LED-Lichter fangen dann an zu blinken. Wenn der Handy Bluetooth noch aktiviert hat, dann wird sich das Gerät mit dem Handy automatisch verbinden und die Abgleich (Sync) Funktion wird wiederholt.



14. Anrufliste Löschen

Um die Anrufliste in Ihrem MBU-1000 zu löschen, halten Sie bitte den Abgleich (Sync) Knopf gedrückt und drücken Sie außerdem auch auf den Reset Knopf, lassen Sie dann den Abgleich (Sync) Knopf los.

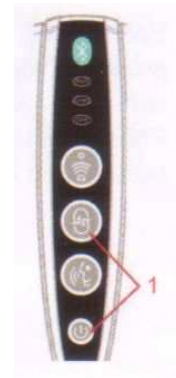

15. Liste der kompatiblen Autos

Das MBU-1000 Upgrade Kit ist kompatibel mit den Original Werkseitig eingebauten Freisprecheinrichtungen in den folgenden Serien:

Software A (6150)

C-Klasse W202 1999-2000 C-Klasse W203 2001-2002 CLK-Klasse W208 1999-2002 E-Klasse W210 1999-2002 CL-Klasse W215 2001-2003 S-Klasse W220 2000-2003 ML-Klasse W163 2002-2003 G-Klasse W463 2002-2003

Software B (6310i Adapter)

2003-2005 W203 C-Klasse (C240, C280, C32, C230K) 2003-2003 W208 CLK-Klasse (CLK320, CLK430, CLK55) 2003-2005 W209 CLK-Klasse (CLK320, CLK500, CLK55) 2003-2005 W211 E-Klasse 2003-2005 W215 CL-Klasse 2003-2005 W220 S-Klasse 2003-2005 R230 SL-Klasse 2003-2005 W463 G-Klasse 2003-2005 W163 M-Klasse

Software C (UHI Version, UHI 6310i Adapter erforderlich)

Alle Serien nach 2005~ jetzt